



PORTA
SECCIONAL
ISOTÉRMICA

VOCÊ
PODE
CONFIAR



PORTA

SECCIONAL ISOTÉRMICA

As portas seccionais RAYFLEX foram desenvolvidas para oferecer maior segurança e vedação às áreas de docas.

Sua operação leve e silenciosa oferece maior conforto. Porta compacta e sob medida, capaz de atender aos mais variados tipos de edificações. Para fechar a área de carregamento da sua empresa com eficiência, modernidade e segurança, as portas seccionais RAYFLEX são ideais.



SEGURANÇA
PATRIMONIAL



BAIXA
MANUTENÇÃO




ISOLAMENTO
TÉRMICO



- **As portas seccionais RAYFLEX foram desenvolvidas para oferecer maior segurança e vedação às áreas de docas.**
- Sua operação leve e silenciosa oferece maior conforto. Porta compacta e sob medida, capaz de atender aos mais variados tipos de edificações. Para fechar a área de carregamento da sua empresa com eficiência, modernidade e segurança, as portas seccionais RAYFLEX são ideais.

OPÇÕES DE ABERTURA

1. VERTICAL | 2. HIGH LIFT | 3. STANDART LIFT

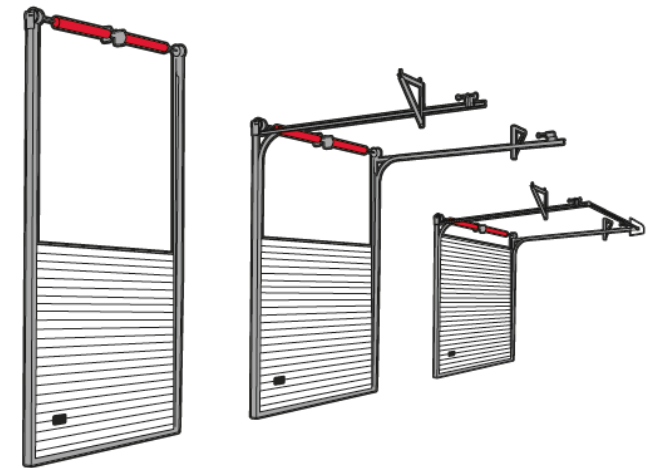

DIFERENCIAIS DE SÉRIE RAYFLEX



ABERTURA | FECHAMENTO

Sistema de mola de torção e cabos de aço que equilibram constantemente o peso da porta, permitindo que a abertura e o fechamento possam ser interrompidos a qualquer momento.



PAINÉIS ISOTÉRMICOS

40 mm de espessura com poliuretano injetado.



PINTURA

Epóxi na cor branca (outras cores sob consulta).




LEVE E FÁCIL DE OPERAR

Molas de torção equilibram o peso da porta.




ENCAIXES EXCLUSIVOS

Com proteção anti esmagamento dos dedos para os usuários.



REFORÇO INTERNO NOS PAÍNEIS

Para que as dobradiças não se soltem durante a movimentação da porta.



VEDAÇÃO EFICIENTE

Borrachas instaladas em todo perímetro da porta.



PORTA SECCIONAL ISOTÉRMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
RESISTÊNCIA AO VENTO	Até 114 km/h	-
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	-
SEGURANÇA CONTRA RUPTURA DE MOLAS	De série	-
TRAVA QUEDAS	Opcional em todos os modelos	-
FOTOCÉLULA DE SEGURANÇA	Opções no modelo automático	-
BARRA DE CONTATO	Opcional no modelo automático	-
PORTA DE PEDESTRE	Opcional em todos os modelos	-
TRANCA / TRAVA	Disponível no modelo manual e talha	-
VISOR EM POLICARBONATO	Opcional em todos os modelos	-

DIMENSÕES

	MÍNIMAS	MÁXIMAS	
MANUAL	L 1.500 mm H 1.500 mm	L 3.000 mm H 3.000 mm	Outras dimensões sob consulta
TALHA / MOTORIZADA	-	L 3.500 mm H 3.500 mm	
AUTOMÁTICA	-	L 5.500 mm H 5.500 mm	

CERTIFICAÇÕES: NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL



Tel: +55 11 4645.3360
comercial@rayflex.com.br
www.rayflex.com.br